


## TECHNISCHES DATENBLATT

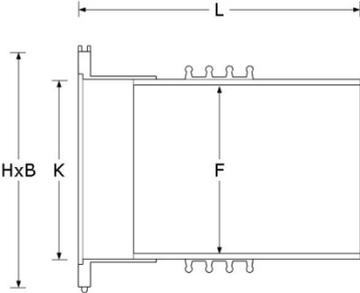

## KRASO® Kabeldurchführung KDS 90

Produktbild	Produktinformationen	
	Bezeichnung	<b>KRASO®</b> Kabeldurchführung KDS 90 als Einfachdichtpackung
	Druckdichtigkeit (bar)	3,5
	Gewicht (kg)	0,6
	Artikelnummer	KKDS090070E

Technische Zeichnung	Abmessungen	
	L   Wandstärke (mm)	70
	H x B   Rahmenaußenmaß (mm)	135
	K   Ø Bajonettaufnahme (mm)	100
	F   Ø Futterrohr (mm)	90
	AV   Ø Vierstegdichtung außen (mm)	90
	Position Doppelstegdichtung	Wandstärke/2

Paketbildung möglich

Einsatzbereich	Material	
Für den Einbau in WU-Betonwände und für die spätere Belegung von Medienleitungen mittels <b>KRASO®</b> Systemdichteinsatz KDS 90 oder zum Anschluss von Kabellehrrohren mittels <b>KRASO®</b> Systemdeckel.	Vierstegdichtung	PVC
	Rahmen	PVC
	Rohr	PVC
	Verschlussdeckel	ABS

Prüfungen	
MPA	ja
DVGW	-

### [PRÜFZEUGNIS](#)

Beständigkeit	
Temperatur	-20 °C bis 90 °C
Erdreichgeeignet	ja