


TECHNISCHES DATENBLATT

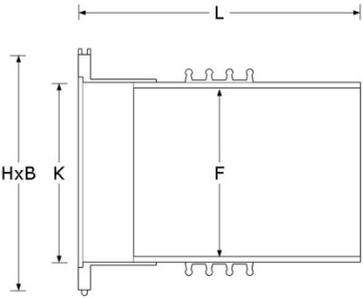

KRASO® Kabeldurchführung KDS 150

Produktbild	Produktinformationen	
	Bezeichnung	KRASO® Kabeldurchführung KDS 150 als Einfachdichtpackung
	Druckdichtigkeit (bar)	3,5
	Gewicht (kg)	1,0
	Artikelnummer	KKDS150200E

Technische Zeichnung	Abmessungen	
	L	Wandstärke (mm) 200
	H x B	Rahmenaußenmaß (mm) 210
	K	Ø Bajonettaufnahme (mm) 160
	F	Ø Futterrohr (mm) 150
	Position Vierstegdichtung	Wandstärke/2

Paketbildung möglich

Einsatzbereich	Material	
Für den Einbau in WU-Betonwände und für die spätere Belegung von Medienleitungen mittels KRASO® Systemdichteinsatz KDS 150 oder zum Anschluss von Kabellehrrohren mittels KRASO® Systemdeckel.	Vierstegdichtung	PVC
	Rahmen	PVC
	Rohr	PVC
	Verschlussdeckel	ABS

Prüfungen	
MPA	ja
DVGW	-
PRÜFZEUGNIS	
Beständigkeit	
Temperatur	-20 °C bis 90 °C
Erdreichgeeignet	ja