


... seit über 40 Jahren +

KRASO[®]
EINFACH + DICHT





KRASOflex[®] Fugenblech ZVB - JGS Montageanleitung

Alle Rechte an den Zeichnungen und Konstruktionen sind Eigentum der KRASO GmbH & Co. KG. • Die Vervielfältigung und Weitergabe der Zeichnungen sowie anderweitige Nutzung bedürfen unserer schriftlichen Zustimmung. • Es gelten grundsätzlich die Bestimmungen des aktuell gültigen abz ZT 4.101-226* (allgemeine bauaufsichtliche Zulassung)



8.9.3-MA.DE-v1.0-07.24-JNH.DK




KRASO GMBH & CO. KG
Baumannweg 1 | 46414 Rhede
T +49(0)28 72 - 95 35-0
info@kraso.de | **KRASO.de**

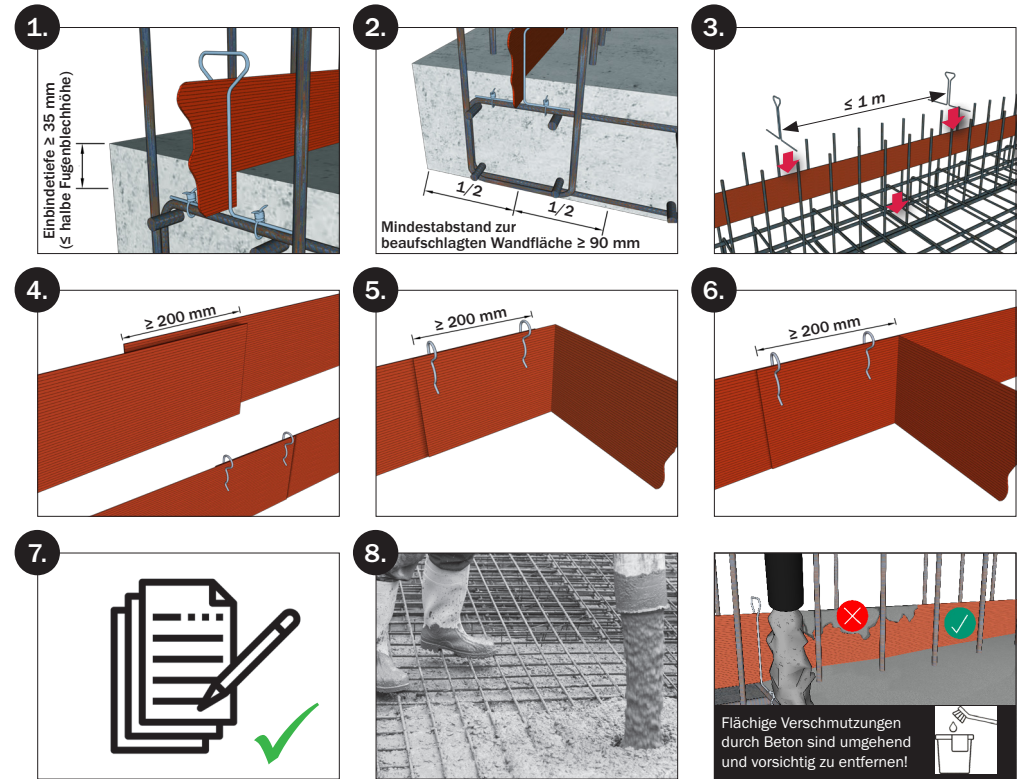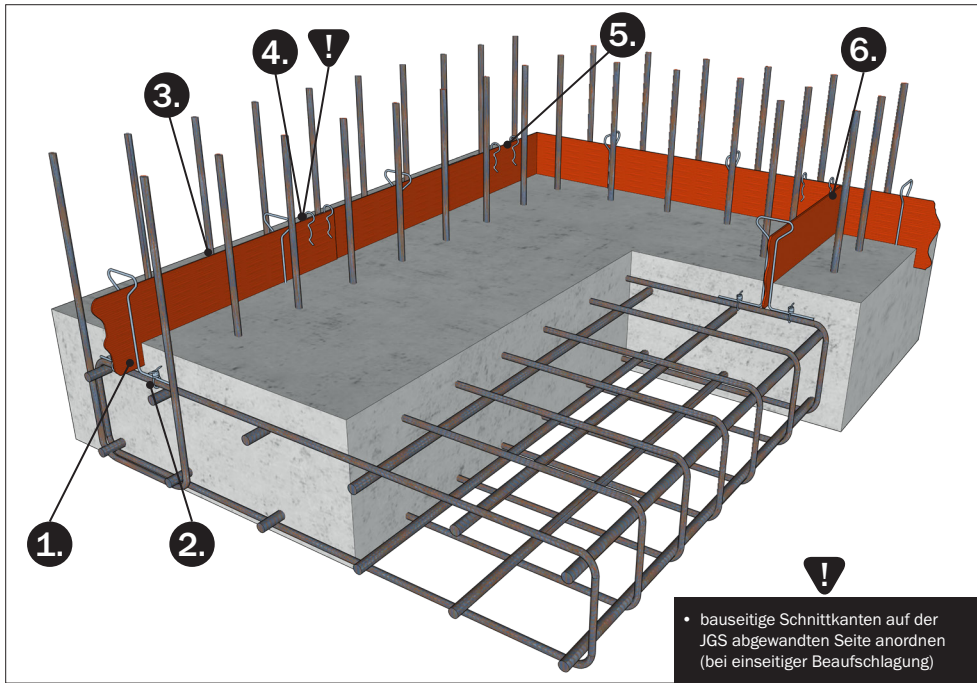


Lagerung und Lieferumfang



Zubehör



Verarbeitung



KRASOflex® Fugenblech ZVB-JGS 150 - 2000 x 150 mm

Zement-VerbundBlech mit mineralischer Spezialbeschichtung zur Verwendung in Lager- und Abfüllanlagen von JGS- und Biogasanlagen gemäß abZ¹ Z-74.101-226.
Beständigkeit: Jauche, Gülle und Silagesickersäfte gem. abZ¹.

¹ abZ = allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Lieferumfang: 100 Meter je Holzkrate (50 Stk. à 2 Meter) inkl. 100 Stk. KRASOflex® ZVB - Stoßklammern
Chargen-Nummer: siehe Aufdruck Holzkrate / Etikett
Sicherheit: siehe Sicherheitsdatenblatt*
Verarbeitung: siehe abZ¹ Z-74.101-226*

* aktuelles Dokument auf Anfrage erhältlich

Produkteigenschaften
Verwendbarkeit: innenliegende Fugenabdichtung für Arbeitsfugen mit einer max. Öffnungsweite von $\leq 0,2$ mm gemäß abZ¹
Brandklasse: Klasse E gemäß EN 13501-1
Behälterfüllhöhe: Verwendung gemäß abZ¹ bis 20 Meter

