

TECHNISCHES DATENBLATT



KRASO® Kabeldurchführung KDS 90


Produktbild



Produktinformationen

Bezeichnung	KRASO®	Kabeldurchführung KDS 90 als Einfachdichtpackung
Druckdichtigkeit (bar)	3,5	
Gewicht (kg)	0,8	
Artikelnummer	KKDS090350E	

Technische Zeichnung

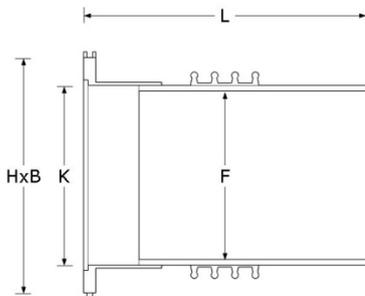

Abmessungen

L	Wandstärke (mm)	350
H x B	Rahmenaußenmaß (mm)	135
K	Ø Bajonettaufnahme (mm)	100
F	Ø Futterrohr (mm)	90
Position Vierstegdichtung	Wandstärke/2	

Paketbildung möglich

Einsatzbereich

Für den Einbau in WU-Betonwände und für die spätere Belegung von Medienleitungen mittels **KRASO®** Systemdichteinsatz KDS 90 oder zum Anschluss von Kabelrohrleitungen mittels **KRASO®** Systemdeckel.

Material

Vierstegdichtung	PVC
Rahmen	PVC
Rohr	PVC
Verschlussdeckel	ABS

Prüfungen

MPA	ja
DVGW	-

[PRÜFZEUGNIS](#)

Beständigkeit

Temperatur	-20 °C bis 90 °C
Erdreichgeeignet	ja