
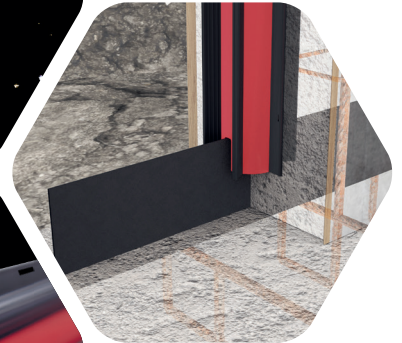
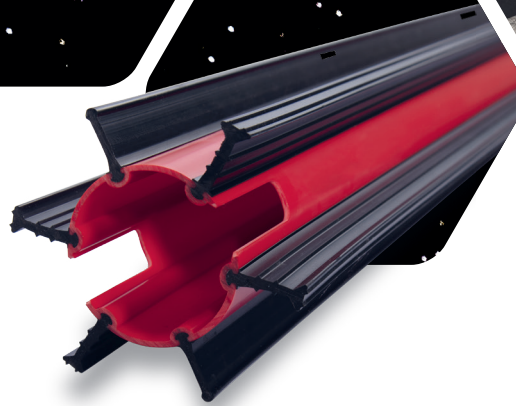


# DAS STERNROHR DER ZUKUNFT

Dicht, stabil,  
nachhaltig

OHNE  
INNENROHR!

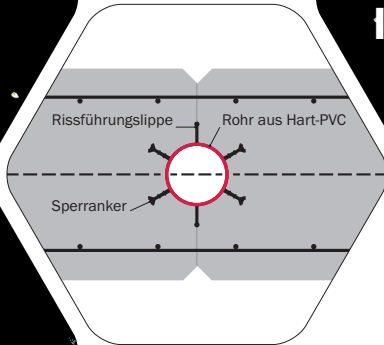

## KRASOflex® Sternrohr

Das Sternrohr der Zukunft: Dicht, stabil, nachhaltig!

- + Das **KRASOflex® Sternrohr** revolutioniert den Einsatz von Sollrisselementen in Fertigteil- und Ortbetonwänden
- + Einfache Montage ohne Innenrohr:
  - Geringeres Gewicht
  - Kein Verrutschen des Innenrohrs und keine Hohlräume mehr, die sich nicht verfüllen lassen
  - Nachhaltig: bis zu 35% weniger Ressourcenverbrauch
- + Dicht und stabil:
  - Hart und Weich in Einem
  - Stabiler durch Verrippung
  - Stärkere Verkrallwirkung durch Fixierung der Dichtlippen
- + Mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (abP) P-MPA-BS-240049 (Wasserdruck bis 2 bar)
- + MPA-geprüft bis 5 bar
- + Alle 20 cm gelocht: Langloch für optional erhältliches Montagesystem
- + Werkseitig geschlitzt: 15 x 50 mm. Zum Aufstellen auf Fugenband oder Fugenblech
- + WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2

Werkseitig gelocht: alle 20 cm  
Werkseitig geschlitzt: 15 x 50 mm

M-1.1-PK-DE-v1.1



**KRASOflex® Sternrohr System**  
Hier geht es zum Montagevideo  
(Einfach QR-Code scannen!)




**KRASOflex® Sternrohr**

- Schlitz 15 x 50 mm

Anschlussmischung

Arbeitsfuge

**KRASOflex® Fugenband ASI**  
bzw. bauseitiges  
Fugenband/-blech

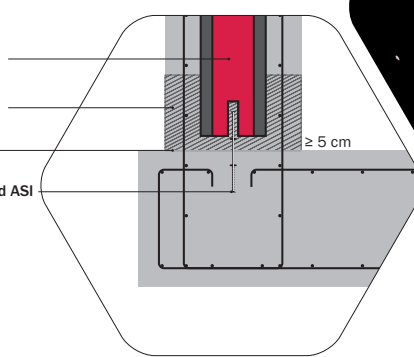

## KRASOflex® Sternrohr **LG 4**

zum Aufstellen auf Fugenband oder Fugenblech, universell im Stoß- und Eckbereich von Wandelementen einsetzbar

| WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2

Typ / Artikel	KRASOflex® Sternrohr					
Länge	2,50 m	2,75 m	3,00 m	3,50 m*	4,00 m*	5,00 m*
<b>KRASOflex® Sternrohr K6</b> (Wandstärke ≤ 240 mm)	<b>41,75 €</b>	<b>45,90 €</b>	<b>50,10 €</b>	<b>58,45 €</b>	<b>66,80 €</b>	<b>83,50 €</b>
<b>KRASOflex® Sternrohr K9</b> (Wandstärke ≤ 350 mm)	<b>48 €</b>	<b>52,80 €</b>	<b>57,60 €</b>	<b>67,20 €</b>	<b>76,80 €</b>	<b>96 €</b>
<b>KRASOflex® Sternrohr K18</b> (Wandstärke > 350 - 500 mm)	<b>120 €</b>	<b>132 €</b>	<b>144 €</b>	<b>168 €</b>	<b>192 €</b>	<b>240 €</b>


\* Frachtkosten auf Anfrage

**Sonderlängen auf Anfrage!**





## KRASOflex® Sternrohr - Montageset

zur einfachen Montage von **KRASOflex® Sternrohren** in Fertigteil- oder Ortbetonwänden, bestehend aus Montageband, Nageldübel 5 x 30 mm, 5 mm SDS-Bohrer | WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2

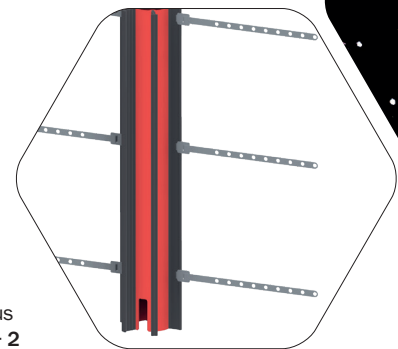

Typ / Artikel	KRASOflex® Sternrohr - Montageset
<b>KRASOflex® Sternrohr - Montageset</b>	<b>89 €</b>

**Lieferumfang:** KRASOflex® Sternrohr - Montageset, bestehend aus 100 Stk. KRASOflex® Montagebändern, 100 Stk. Nageldübel 5 x 30 mm, 1 Stk. 5 mm SDS-Bohrer

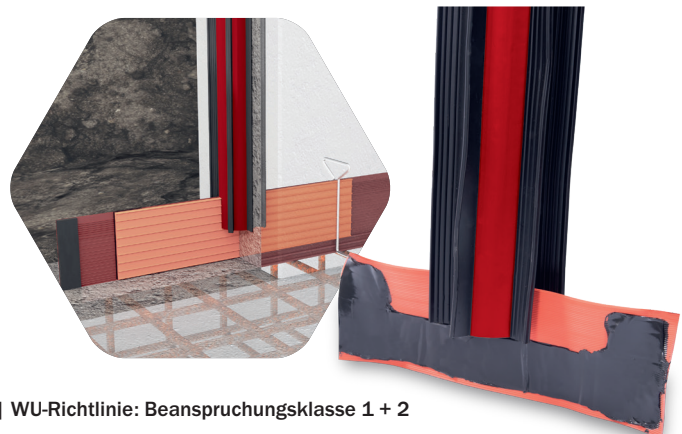

## KRASOflex® Sternrohr System **LG 4**

universell im Stoß- und Eckbereich von Wandelementen einsetzbar | WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2

Typ / Artikel	KRASOflex® Sternrohr System					
Länge	2,50 m	2,75 m	3,00 m	3,50 m*	4,00 m*	5,00 m*
<b>KRASOflex® Sternrohr System K6</b> (Fertigteilwände)	<b>86 €</b>	<b>92 €</b>	<b>95 €</b>	<b>107 €</b>	<b>120 €</b>	<b>146 €</b>
<b>KRASOflex® Sternrohr System K9</b> (Ortbetonwände)	<b>108 €</b>	<b>116 €</b>	<b>121 €</b>	<b>135 €</b>	<b>148 €</b>	<b>179 €</b>

\* Frachtkosten auf Anfrage

**Lieferumfang:** KRASOflex® Sternrohr System inkl. 50 cm Befestigungsschenkel, sowie 2 Stück KRASOflex® Montageklammern zum einfachen Fixieren

**Sonderlängen auf Anfrage!**